




Wspornik uniwersalny WKT

Stosowany do budowy telekomunikacyjnych linii napowietrznych. Montowany na słupach za pomocą dwóch opasek z taśmy stalowej TSM/20-07 oraz klamerek TSK/20 lub śruby M16.

Montaż przy użyciu taśmy umożliwia zastosowanie wspornika na wszystkich typach słupów. Montaż za pomocą śruby wymaga otworu montażowego w konstrukcji wsporczej.

Wspornik wykonany ze stopu aluminium o dużej wytrzymałości.

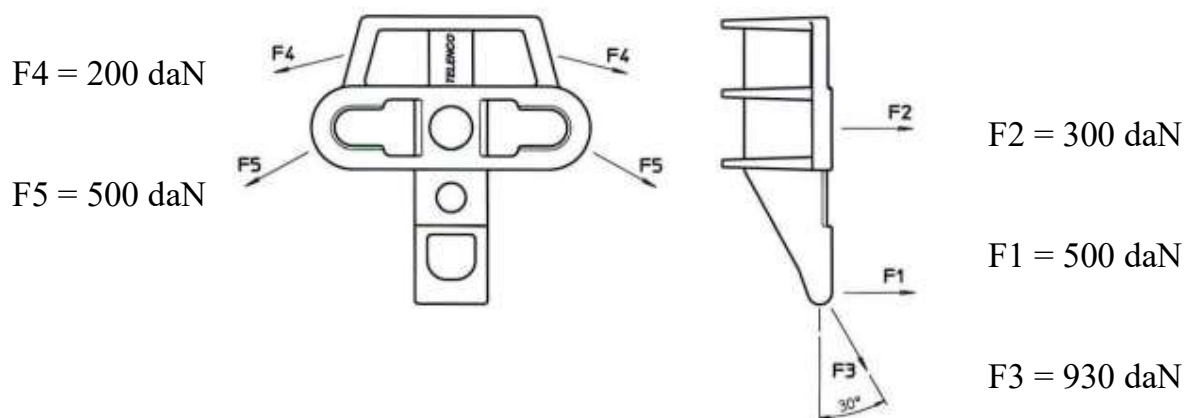

Waga: 0,20 kg