




PSD/11-t

**poprzącznik 11-otworowy
z podstawą i systemem
mocowania dwupunktowego
na słupie drewnianym
za pomocą taśmy**

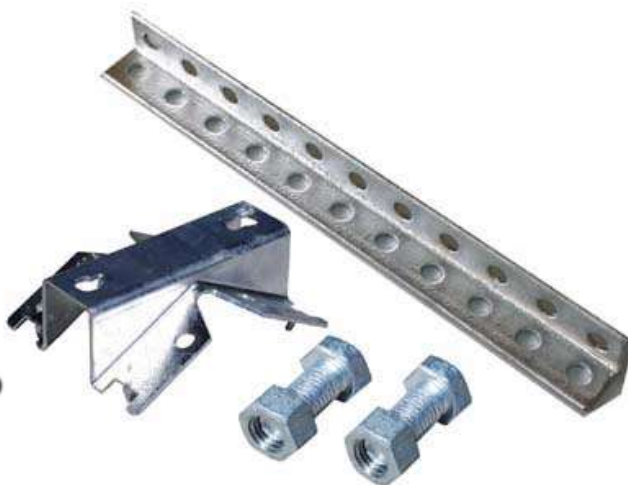


Komplet, stosowany do budowy telekomunikacyjnych linii napowietrznych, stanowiący uzbrojenie słupa drewnianego. Komplet mocowany jest na słupie przy użyciu dwóch opasek z taśmy stalowej **TSM/20-07** wraz z klamerkami **TSK/20**.

W skład kompletu wchodzi:

- | | |
|---|---------|
| - poprzęcznik 11-otworowy 5/14 | - 1szt. |
| - podstawa pod poprzęcznik na słup drewniany CPB | - 1szt. |
| - śruba mocująca poprzęcznik do podstawy BH14x30AG | - 2szt. |

Dane techniczne:

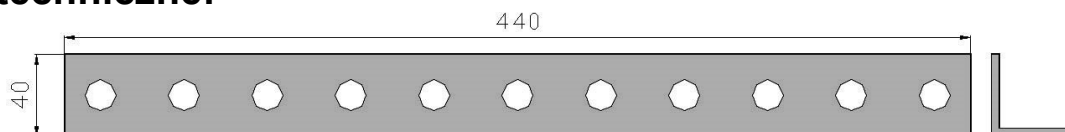

Długość poprzęcznika: 440 mm
Masa poprzęcznika: 0,92 kg
Ilość otworów: 11